CS-H3 (5MP)

Уличная Wi-Fi камера с цветным ночным видением



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.


Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.


С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

- 5MP — Разрешение 3K
- Цветное ночное видение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Защита светом и звуком
- Обнаружение человека на базе ИИ
- Обнаружение транспорта на базе ИИ
- Распознавание взмаха рукой и управление
- H.265 — Сжатие видео H.265
- 67 — Защита от непогоды IP67
- Карта microSD и облако EZVIZ

Размеры

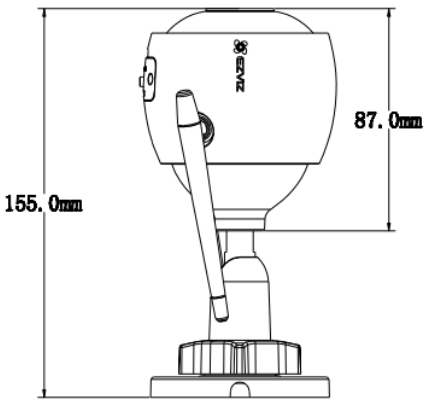



© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены

Характеристики

Модель	CS-H3 (5MP)
Камера	
Матрица	1/2.7”CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	2.8 мм @ F2.0, угол обзора: 114°(по диагонали), 96° (по горизонтали), 51° (по вертикали) 4 мм@ F2.0, угол обзора:95°(по диагонали), 80° (по горизонтали), 42° (по вертикали)
Миним. освещённость	0.01 лк @ (F2.0, АРУ вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Дальность ИК-подсветки	До 98 футов / 30 м
Видео и аудио	
Макс. разрешение	3K/5 МП,2880 × 1620 пикселей
Частота кадров	Макс. 30 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra HD; HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Макс. битрейт	4 Мбит/с
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с,11g: 54 Мбит/с,11n: 150 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Обнаружение	Обнаружение движения, человека на базе ИИ, транспорта и взмаха рукой
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, зеркальное изображение, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Карта microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	EZVIZ CloudPlay (требуется подписка)
Питание	
Подключение питания	Проводное
Питание	Пост. ток: 12 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Общие характеристики	
Размеры устройства	75.5 мм × 75.5 мм × 155 мм(2.97 × 2.97 × 6.10 дюйма)
Размеры упаковки	227 мм × 100 мм× 92 мм(8.94 × 3.94 × 3.62 дюйма)
Масса устройства	433 г (15.27 унции)
Масса с упаковкой	652 г (23.00 унции)
Класс защиты	IP 67
Условия эксплуатации	-30°C - 60°C (-22°F до 140 °F) влажность до 95%, без конденсации
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Комплект гидроизоляции	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены