CS-H4 (3MP,2.8mm)

Умная камера PoE



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.


Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

- 2K — Разрешение 2K
- Цветное ночное видение
- Двусторонняя аудиосвязь
- Защита светом и сиреной
- Обнаружение людей и транспорта на базе ИИ
- 67 — Защита от непогоды IP67
- H.265 — Сжатие видео H.265
- microSD до 512 ГБ и облако EZVIZ

Размеры

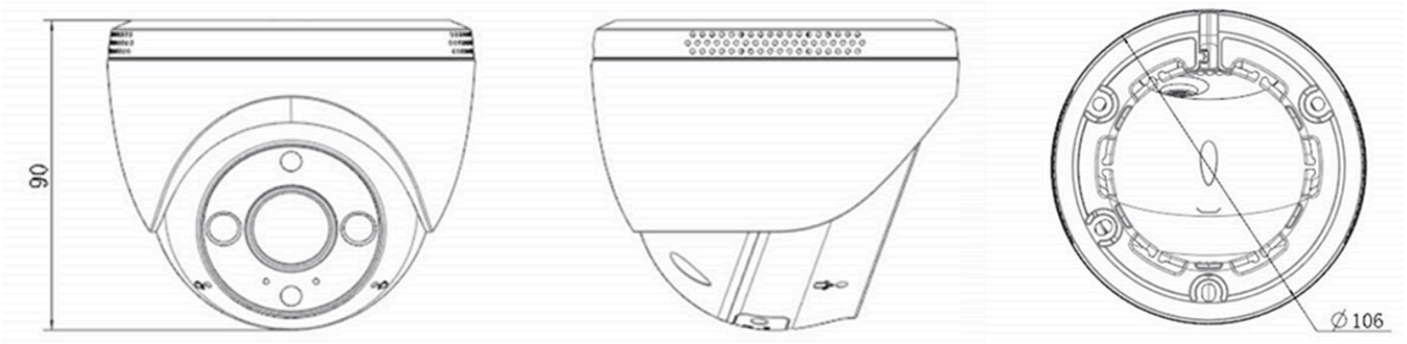

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены

Характеристики

Модель	CS-H4 (3MP,2.8mm)
Камера	
Матрица	1/2.8” CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	2.8 мм @F1.6, угол обзора:106° (по горизонтали), 122°(по диагонали) 4 мм @F1.6, угол обзора:86° (по горизонтали), 102°(по диагонали)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	WDR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Ночное видение	До 98 футов. / 30 м
Видео и аудио	
Макс. разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Макс. 25 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видео	Ultra HD; HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Сеть	
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение движения, людей и транспорта на базе ИИ
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, зеркальное изображение, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачное хранилище EZVIZ (требуется подписка)
Общие характеристики	
Класс защиты	IP67
Условия эксплуатации	-30°C - 50°C влажность до 95%, без конденсации
Питание	12 В постоянного тока / 1 А; питание PoE
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Размеры устройства	106 мм*106 мм*90 мм
Размеры упаковки	133 мм*131 мм*159 мм
Масса устройства	240 г
Масса с упаковкой	400 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Металлическая пластина	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены