CS-H9c (5MP+5MP)

Уличная поворотная умная камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.


Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности

- Две линзы 3K (2880*1620)
- Два режима патрулирования
- Цветное ночное видение
- Защита от непогоды
- Совместное обнаружение и автослежение
- Обнаружение людей и транспорта на базе ИИ
- ИК-подсветка до 30 м
- Сжатие видео H.265
- Две усиленные антенны Wi-Fi
- Двусторонняя аудиосвязь
- Сирена и стробоскоп
- Wi-Fi 6, 2.4/5 ГГц
- microSD до 512 ГБ и облако EZVIZ

Размеры

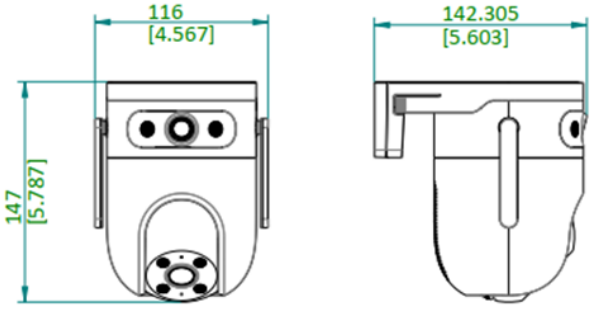

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены

Характеристики

Модель	CS-H9c (5MP+5MP)
Камера	
Матрица	1/3” CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	Верхний объектив: 2.8 мм @ F1.6; угол обзора: 110° по диагонали, 96° по горизонтали, 54° по вертикали Нижний объектив: 6 мм @ F1.6; угол обзора: 60° по диагонали, 52° по горизонтали, 28° по вертикали
Углы поворота и наклона	Верхний объектив: поворот 0-240° (вручную), фиксированный наклон 15° Нижний объектив: поворот 350°, наклон 80°
Миним. освещённость	0.5 лк @(F1.6, АРУ вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой (данные лабораторий EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Чёрно-белое ночное видение	30 м/98 футов
Цветное ночное видение	До 40 м
Подсветка	Верхний объектив: 2 прожектора и 2 ИК-светодиода Нижний объектив: 2 прожектора и 2 ИК-светодиода
Видео и аудио	
Макс. разрешение	2880 × 1620
Частота кадров	Макс. 15 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Профиль H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra HD; HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g,802.11n,802.11ac,802.11ax
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц, 5150 МГц-5250 МГц, 5250 МГц-5350 МГц, 5470 МГц-5725 МГц
Ширина канала	20 МГц при 2.4 ГГц; 20/40/80 МГц при 5 ГГц
Защита	WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	1b: 11 Мбит/с, 11a/g :54 Мбит/с, 11n :150 Мбит/с, 11ac:433 Мбит/с, 11ax:600 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение людей и транспорта на базе ИИ; обнаружение движения
Функции поворота и наклона	Совместное обнаружение для автослежения; смена связанного вида одним касанием; предустановленные точки; патрулирование
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Активная защита	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Режим экономии памяти	Поддерживается
Локальное хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачное хранилище EZVIZ

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены

Характеристики

Модель	CS-H9c (5MP+5MP)
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-30°C до 50°C (-22°F до 122 °F) влажность до 95%, без конденсации
Класс защиты	Защита от погодных воздействий
Питание	Пост. ток: 12 В/1.5 А
Потребляемая мощность	Макс. 18 Вт
Размеры устройства	147×116×142 мм (5.71× 4.57× 5.59 дюйма)
Размеры упаковки	150×150×194 мм (5.90× 5.90× 7.64 дюйма)
Масса устройства	626 г
Масса с упаковкой	960 г
Сертификация	CE / WEEE / RoHS / REACH / UL
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Комплект гидроизоляции	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт

© 2026 Ezviz Inc. Все права защищены